


()取付金物搭載時

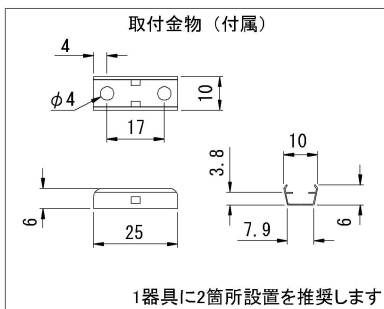

※固定方法について
 本体背面に付属するテープでの固定は床面のみ推奨します。
 天井面、側面への固定は取付金物にて固定をしてください。

(* 1) 本体と電源と距離は配線種 1.25mm²以上に対し15mまでを推奨します。

※設置環境範囲は0° ~ 40° (湿度結露無き環境)

| 品番 | カバー | 光源色 | 長さ |
|--------------|---------|--------|------|
| ALN1211NT-25 | C (クリア) | -2200K | 下記参照 |
| | | -2400K | |
| | | -2700K | |
| | | -3000K | |
| | N (乳半) | -3500K | |
| | | -4000K | |
| | | -4500K | |
| | | -5500K | |

* カバー指定がない場合はC(クリア)を装着し出荷します。

■サイズ(長さmm)

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|
| 104 | 204 | 304 | 404 | 504 | 604 | 704 | 804 | 904 | 1004 |
| 1104 | 1204 | 1304 | 1404 | 1504 | | | | | |

1534以上の特注サイズについてはお問合せください。

定格電圧: DC24V
 定格電力: 11.9W/m
 LEDピッチ: 25mm
 光源色 : 2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K/5500K
 光速 : C(クリアカバー) 2700K=556lm/m 5500K=595lm/m
 N(乳半) 2700K=491lm/m 5500K=525lm/m
 演色性 : 2700K~5500K=Ra95

- ・本製品屋内仕様
- ・専用電源別置 HLG-*H-24
- ・調光可: 電源1台にPWMドライバー (PDC1-10A) 1台必要
- ・推奨調光器 弊社調光器 Pana:NQ20355

| | | | |
|-----|----------|-------------|---------------------|
| 7 | 取付用金物 | アルミ | 素地 1~3個付属 |
| 6 | 固定用テープ | | 3M 屋内用 |
| 5 | 端部 | | シリコン充填 |
| 4 | 入力ケーブル | | AWG22相当 1m 赤色+, 黒色- |
| 3 | LED | | チップLED 40mmピッチ |
| 2 | 本体カバー | アクリル | C:クリア / N:乳半 |
| 1 | 本体 | アルミ | アルミ素地 |
| No. | Parts 部品 | Material 材料 | Memo 備考 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|---------|-----|--|----------------|-------------------|--|
| 本製品は取扱い説明書に基づいて 設置工事をお願いします | 検査: | | 承認: | | 質量: 約180g/m | 日付: 2022/11/09 | Product No. 製品番号 ALN1211NT-25 - - カバー 光源色 長さ |
| | 作成: | konishi | | | 単位: mm | SCALE -(A4) | |
| 予告なく仕様変更する場合があります | | | | | | ALWAZN 株式会社アル・ワズン | |