
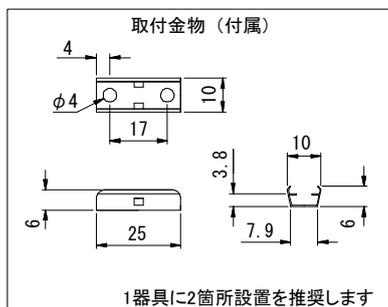


■ 送りケーブル加工ができます(オプション)

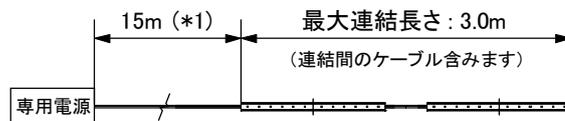

※固定方法について
 本体背面に付属するテープでの固定は床面のみ推奨します。
 天井面、側面への固定は取付金物にて固定してください。

(*1) 本体と電源と距離は配線種 1.25mm²以上に対し15mまでを推奨します。

※設置環境範囲は0° ~40° (湿度結露無き環境)

定格電圧: DC24V
 定格電力: 7.3W/m
 最小L164=約1.2W / 最大 L1444=約10.6W
 LEDピッチ: 40mm

光源色 : 2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K/5500K
 光速 : C(クリアカバー) 2000K=238lm/m 2400K=262lm/m
 N(乳半) 2000K=210lm/m 2400K=232lm/m
 演色性 : 2000K・2400K=Ra85
 2700K~5500K=Ra95

- ・本製品屋内仕様
- ・専用電源別置 HLG-*H-24
- ・調光可: 電源1台にPWMトライバ(PDC1-10A)1台必要
- ・推奨調光器 弊社調光器 Pana:NQ20355

本製品は取扱説明書に基づいて
 設置工事をお願いします

検査:		承認:	
作成:	konishi		

■ALN1211NTサイズ(長さ)

164	324	484	644	804	964	1124	1284	1444
-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

1444以上の特注サイズについてはお問合せください。

7	取付金物	アルミ	素地 1~3個付属
6	固定用テープ		3M 屋内用
5	端部		シリコン充填
4	入力ケーブル		AWG22相当 1m 赤色+, 黒色-
3	LED		チップLED 40mmピッチ
2	本体カバー	アクリル	C:クリア / N:乳半
1	本体	アルミ	アルミ素地

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
-----	----------	-------------	---------

質量:	約180g/m	日付:	2022/6/23	Product No.	ALN1211NT-40
単位:	mm	SCALE	-(A4)	製品番号	カバー 光源色 長さ
		ALWAZN 株式会社アル・ワズン			

予告なく仕様変更する場合があります

*カバー指定がない場合はC(クリア)を装着し出荷します。
 *送りケーブルが必要な場合は品番末尾に【送り】と記載してください。