
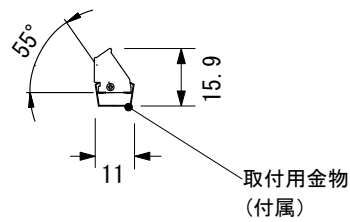
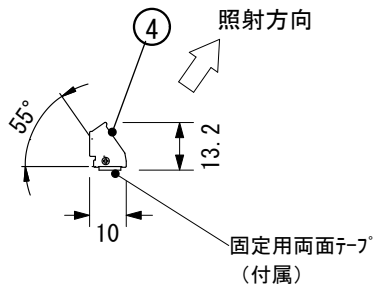


25mmピッチ

電源入力側  
DC24V+、-  
極性あり

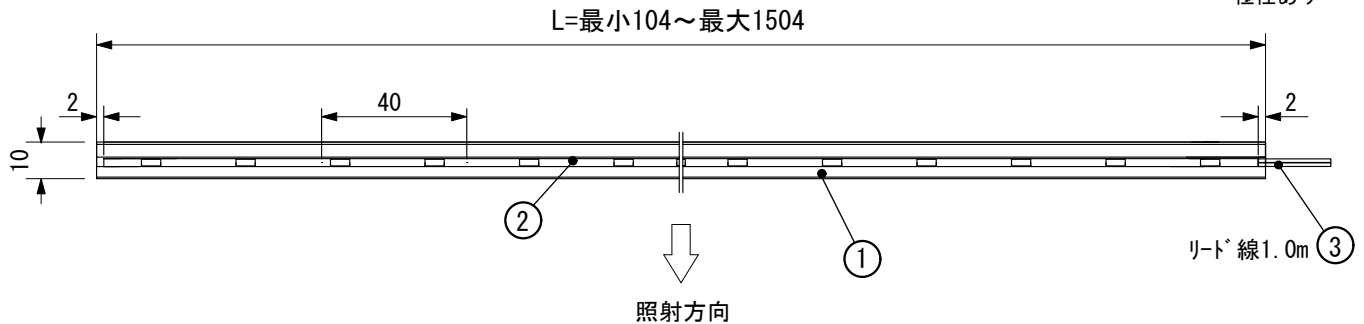

側面図

■品番

品番	光源色
ALN1220NS-25-	2200K
	2400K
	2700K
	3000K
	3500K
	4000K
	5500K

※器具と電源との延長長さは、配線種 1.25mm<sup>2</sup>に対し15m迄を推奨します。  
※設置環境範囲は0° ~40° (湿度結露無き環境)

定格電圧 : DC24V  
 定格電力 : 11.9W/m  
 LEDピッチ : 25mm  
 光源色 : 2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K/5500K  
 光束 : 2700K=431lm/m

- ・本製品屋内仕様
- ・専用電源別置  
HLG-\*24シリーズ その他指定電源
- ・PWM調光可  
電源1台にPWMドライバ (PDC1-10A) 1台が必要

■長さ

104	204	304	404	504	604	704	804	904
1004	1104	1204	1304	1404	1504			

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
7			
6			
5			
4	カバー	アクリル	乳半カバー
3	リードケーブル		AWG22 2芯 1.0m +-極性別
2	LED		チップLED 120°
1	本体	アルミ	7mm生地

質量 : 200g/m	日付 : 2018/2/15	Product No. 製品番号 ALN1220NS-25- 光源色 長さ
単位 : mm	SCALE - (A4)	ALWAZN 株式会社アル・ワズン

本製品は取扱い説明書に基づいて  
設置工事をお願いします。

検査 :		承認 :	
作成 :	konishi		

予告なく仕様変更が生じる場合があります。