


()取付金物搭載時

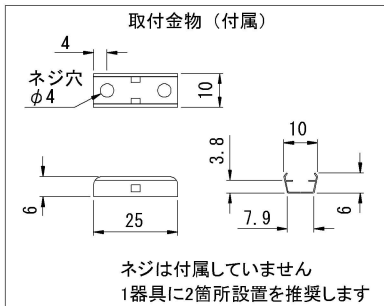

※固定方法について
 本体背面に付属するテープでの固定は床面のみ推奨します。
 天井面、側面への固定は取付金物にて固定をしてください。

(* 1) 本体と電源と距離は配線種 1.25mm²以上に対し15mまでを推奨します。

※設置環境範囲は0° ~ 40° (湿度結露無き環境)

品番	カバー	光源色	長さ
ALN1211NT-10	C (クリア)	-2200K	下記参照
		-2400K	
		-2700K	
		-3000K	
	N (乳半)	-3500K	
		-4000K	
		-4500K	
		-5500K	

* カバー指定がない場合はC(クリア)を装着し出荷します。

定格電圧: DC24V
 定格電力: 15.6W/m
 最小L64=約1.7W / 最大 L1504=約23.5W

LEDピッチ: 10mm
 光源色 : 2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K/5500K
 光速 : C(クリアカバー) 2000K=952lm/m 2400K=1048lm/m
 N(乳半) 2000K=840lm/m 2400K=928lm/m
 演色性 : 2000K・2400K=Ra85
 2700K~5500K=Ra95

- ・本製品屋内仕様
- ・専用電源別置 HLG-*H-24
- ・調光可: 電源1台にPWMドライバ(PDC1-10A)1台必要
- ・推奨調光器 弊社調光器 Pana:NQ20355

■サイズ(長さmm)

64	124	184	244	304	364	424	484	544	604
664	724	784	844	904	964	1024	1084	1144	1204
1264	1324	1384	1444	1504					

7	取付用金物	アルミ	素地 1~3個付属
6	固定用テープ		3M 屋内用
5	端部		シリコン充填
4	入力ケーブル		AWG22相当 1m 赤色+, 黒色-
3	LED		チップLED 10mmピッチ
2	本体カバー	アクリル	C:クリア / N:乳半
1	本体	アルミ	アルミ素地
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

質量:	約180g/m	日付:	2022/12/10	Product No.	ALN1211NT-10	カバー	光源色	長さ
単位:	mm	SCALE:	-(A4)	ALWAZN 株式会社アル・ワズン				

本製品は取扱い説明書に基づいて
 設置工事をお願いします

検査:		承認:	
作成:	konishi		

予告なく仕様変更する場合があります