



軒下仕様

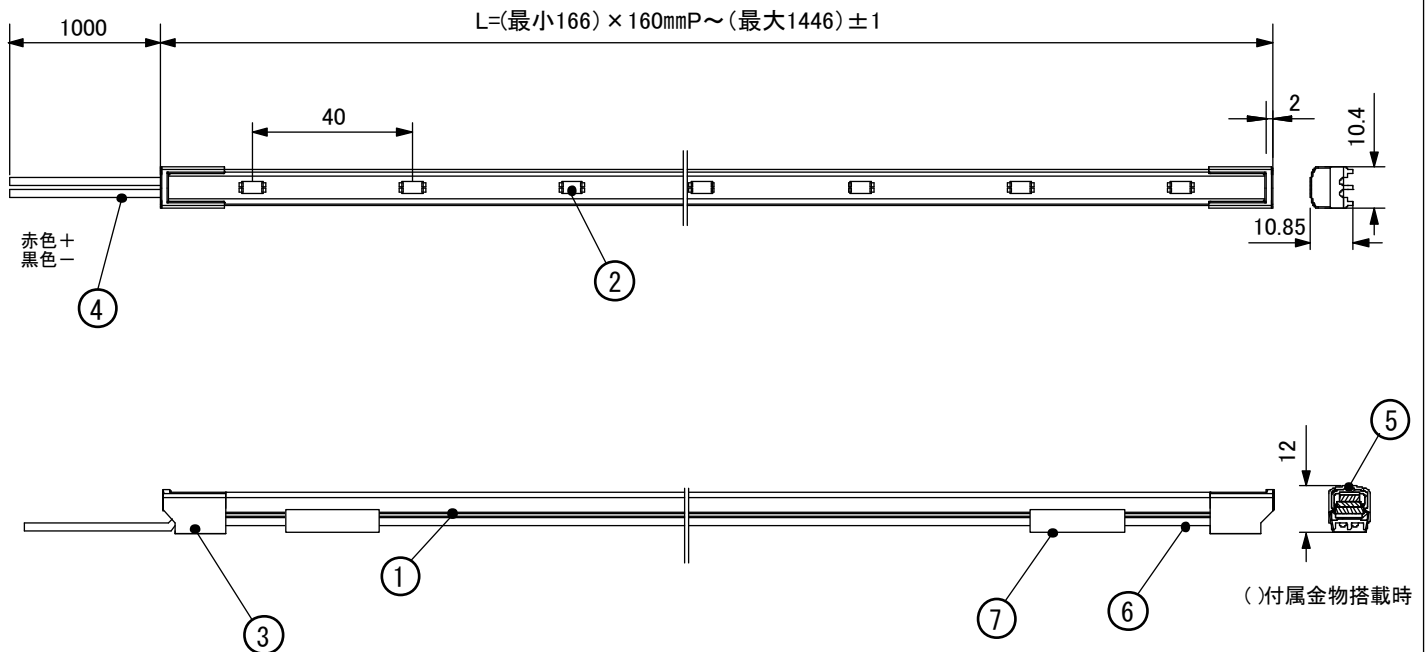

取付金物 (付属)

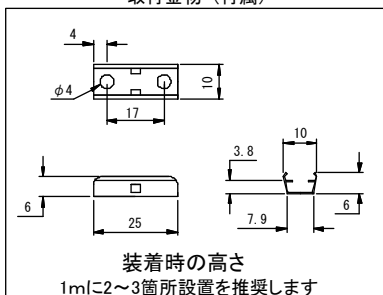

※器具と電源との延長長さは、配線種1.25mm²に対し15m迄を推奨します。

定格電圧: DC24V
 定格電力: 7.3W/m
 最小L166=約1.2W / 最大 L1446=約10.6W
 LEDピッチ: 40mm
 光源色 : 2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K/5500K
 光速 : C(クリアカバー) 3000K=333lm/m 5500K=350lm/m
 N(乳半) 3000K=294lm/m 5500K=309lm/m
 演色性 : 2000K・2400K=Ra85
 2700K~5500K=Ra95

- ・本製品軒下仕様
- ・専用電源別置 HLG-*H-24 / SPLFA*F-24
- ・調光可: 電源1台にPWMドライバ(=PDC1-10A)1台必要
- ・推奨調光器
 弊社調光コントローラ、フェダーパネル
 パナソニックNQ20355・ルートングラフィックアイ3000(GRX-PWM必要)

品番	カバー	光源色	長さ
ALN1211NWP-40	-C (クリア)	-2200K	下記参照
		-2400K	
		-2700K	
		-3000K	
	-N (乳半)	-3500K	
		-4000K	
		-5500K	

*カバー指定がない場合はC(クリア)を装着し出荷します。

■サイズ(長さmm)

166	326	486	646	806	966	1126
1286	1446					

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
7	取付用金物	アルミ	素子 1~3個付属
6	固定用テープ		3M 屋内用
5	カバー		アクリル Cクリア/N乳半
4	リードケーブル		AWG22相当 1m 赤色+, 黒色-
3	端部カバー	PC	白色
2	LED		チップLED 120°
1	本体	アルミ	素地

質量:	77g/m	日付:	2019/8/29	Product No.	ALN1211NWP-40- - -
単位:	mm	SCALE	1:2(A4)	製品番号	カバー 光源色 長さ
				ALWAZN 株式会社アル・ワズン	

本製品は取扱説明書に基づいて 設置工事をお願いします	検査:	承認:	
予告なく仕様変更する場合があります。	作成:	konishi	