

ケーブルは通常小口出しです。
 本体背面出しを希望される場合は
 必ずご指定ください。

灯具に対するマグネットの配置(※1)
 両端より50mmより200mmピッチ間で配置します。
 マグネット長さは100mmです。


定格電圧: DC24V
 定格電力: 19.5W/m
 最小サイズ L96=約1.9W
 最大サイズ L1507=約29.4W
 LEDピッチ: 6.3mm
 光源色 : 2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K/5500K
 光速 : 3000K≒1300lm/m 5500K≒1350lm/m
 演色性 : 2200K~2400K=Ra85
 2700K~5500K=Ra95

- ・本製品屋内仕様
- ・設置環境範囲は0° ~40° (湿度結露無き環境)
- ・電源別置 HLGシリーズ・その他推奨機器
- ・PWM調光可 電源1台にPWMドライバ(PDC1-10A)必要
- ・推奨調光器
 弊社調光コントローラ
 PWM調光機器

本製品は取扱い説明書に基づいて
 設置工事をお願いします
 予告なく仕様変更場合があります

検査:		承認:	
作成:	konishi		

取付面スチール板 (別売)

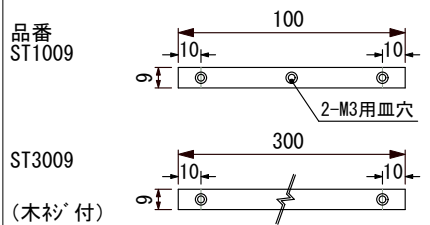

品番	光源色
ALN1242M-6.3	-2200K
	-2400K
	-2700K
	-3000K
	-3500K
	-4000K
	-5500K

■マグネットによる固定
 (取付面がスチールではない場合、別売スチール板をご使用ください)
 ※1: マグネットを両面テープに変更することも可能です。
 (床置きの場合のみ推奨します)
 マグネット、両面テープ共に器具高さは同じです。

※器具と電源との延長長さは、配線種 1.25mm²に対し15m迄を推奨します。

■サイズ(長さmm)

96	140	184	228	272	316	360
404	448	493	537	581	625	669
713	757	801	845	889	934	978
1022	1066	1110	1154	1198	1242	1286
1330	1375	1419	1463	1507		

6	マグネット	ネオンウムマグネット	10mm × 5mm
5	端部		シリコン充填
4	入力ケーブル		
3	LED基板		6.3mmピッチ
2	本体カバー	アクリル	乳半アクリル
1	本体	アルミ	アルミ素地
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

質量: 200g/m	日付: 2023/3/1	Product No. 製品番号 ALN1242M-6.3-__-__ 光源色 長さ
単位: mm	SCALE -(A4)	ALWAZN 株式会社アル・ワズン