



連結用についてはお問合せ下さい。

ケーブルは通常小口出しです。本体背面出しを希望される場合は必ずご指定ください。

固定方法別高さ

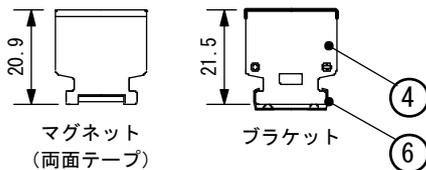


ブラケット金物 (付属品)



品番	光源色
ALN1244W-10	-2700K
	-3000K
	-3500K
	-4000K
	-5500K

- マグネットによる固定
取付面がスチールではない場合、別売スチール板をご使用ください。
※1: マグネットを両面テープに変更することも可能です。(床置きの場合のみ推奨します)
 - ブラケットによる固定
取付面にブラケットをネジ (別売) で固定し、本体を斜めにはめ込んでください (本体の両側に隙間が無い場合は固定できません)
※取付け方法に指定がない場合はマグネット式にて出荷します。
- ※器具と電源との延長長さは、配線種1.25mm²に対し15m迄を推奨します。

マグネット用受け板 (別売)

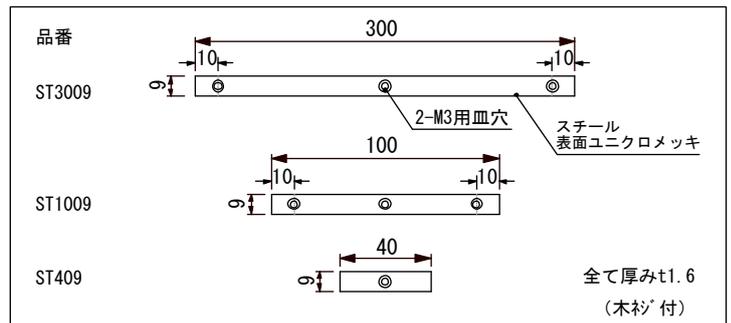

■サイズ (長さmm)

188	248	308	368	428	488	548	608	668	728
788	848	908	968	1028	1088	1148	1208	1268	1328
1388	1448	1508							

定格電圧: DC24V
 定格電力: 19W/m
 LEDピッチ: 10mm
 光源色: 2700K/3000K/3500K/4000K/5500K
 演色性: 2700K~5500K=Ra95

- ・本製品屋内仕様
- ・設置環境範囲は0° ~40° (湿度結露無き環境)
- ・電源別置 HLGシリーズ・その他推奨機器
- ・PWM調光可 電源1台にPWMドライバ (PDC1-10A) 必要
- ・推奨調光器
弊社調光コントローラ
パナソニックNQ20355 / その他PWM調光機器

本製品は取扱説明書に基づいて設置工事をお願いします	検査:		承認:		質量:	240g/m	日付:	2020/4/20	Product No. 製品番号	ALN1244W-10-__-__
	作成:	konishi			単位:	mm	SCALE:	-(A4)		光源色 長さ
予告なく仕様変更する場合があります									ALWAZN	株式会社アル・ワズン