



電源別置 調光可

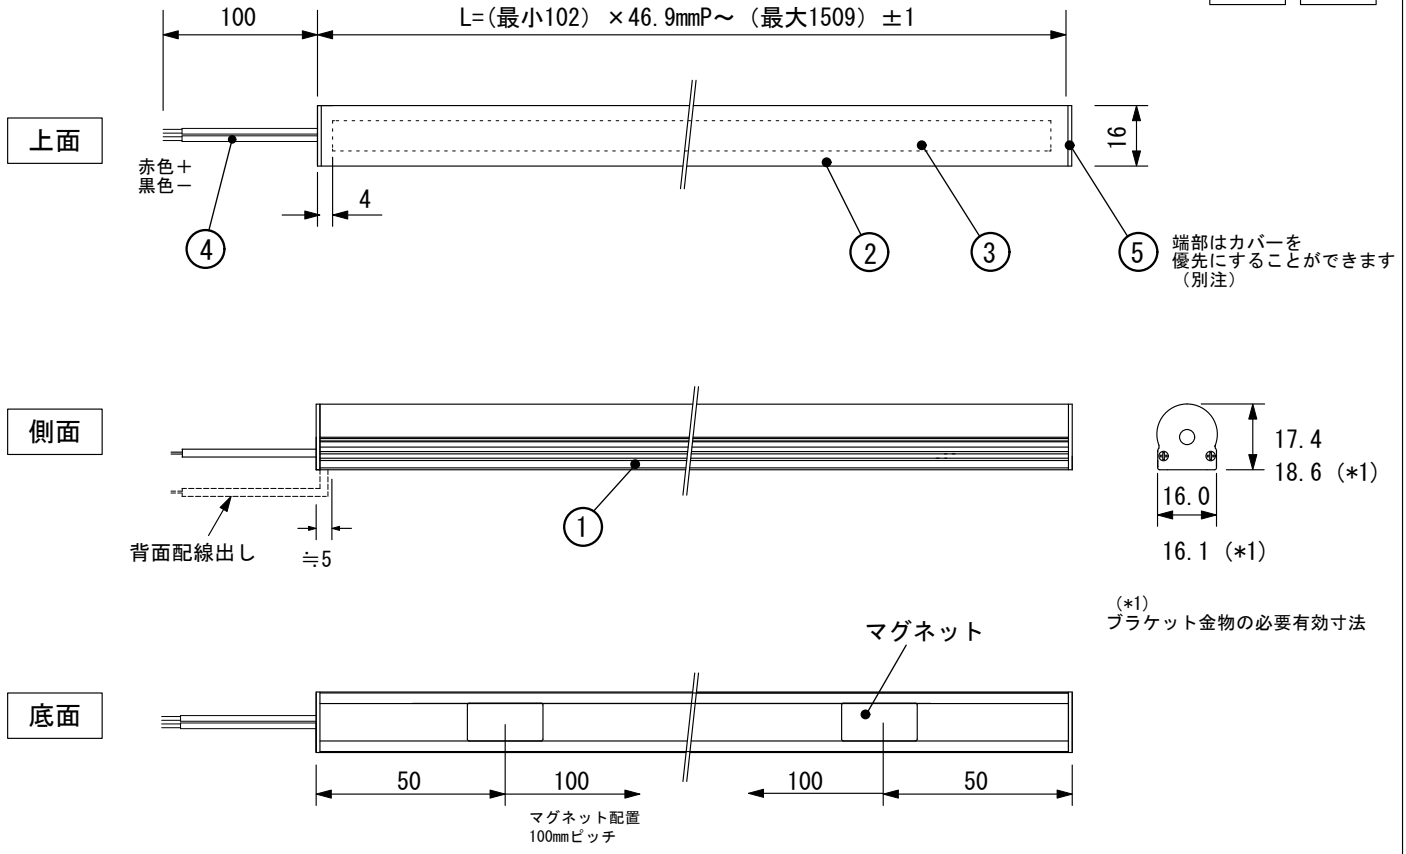

- 固定方法：マグネット／ブラケット金物／両面テープ
 ※注文時にご指定ください。
- マグネットによる固定
 (取付面がスチールではない場合、別売スチール板をご使用ください)
 ※1：マグネットを両面テープに変更することも可能です。
 (床置きの場合のみ推奨します)
- ※器具と電源との延長長さは、配線種1.25mm²に対し15m迄を推奨します。
 ※設置環境範囲は0° ~ 40° (湿度結露無き環境)

ブラケット金物 (付属品)



品番	光源色
ALN1245R-6.7	2200K
	2400K
	2700K
	3000K
	3500K
	4000K
	5500K

定格電圧: DC24V
 定格電力: 25.4W/m
 最小サイズ L102=約2.4W
 最大サイズ L1509=約38.1W
 LEDピッチ: 6.7mm
 光源色 : 2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K/5500K
 光速 : 2700K=1866lm/m 5500K=2081lm/m
 演色性 : 2200K/2400K=Ra85
 2700K~5500K Ra95

■サイズ(長さmm)

102	149	196	243	289	336	383
430	477	524	571	618	665	712
758	805	852	899	946	993	1040
1087	1134	1181	1227	1274	1321	1368
1415	1462	1509				

- ・本製品屋内仕様
- ・専用電源別置 HLG-H-24
- ・PWM調光 PWMドライバ(PDC1-10A)が必要です。
- ・推奨調光器
 弊社調光コントローラ、フェダーパネル
 パナソニックNQ20355・ルートロンクラフィックアイ3000 (GRX-PWM必要)

7			
6			
5	端部		アルミ素地
4	入力ケーブル		AWG22 1m (赤線+ 黒線-)
3	LED基板		6.7mmピッチ
2	本体カバー	アクリル	乳半アクリル
1	本体	アルミ	アルミ素地
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

本製品は取扱い説明書に基づいて設置工事をお願いします	検査:	承認:	質量: 250g/m	日付: 2020/7/1	Product No. 製品番号 ALN1245R-6.7-__ 光源色 長さ
	作成: konishi		単位: mm	SCALE -(A4)	