




■正面図(発光面)

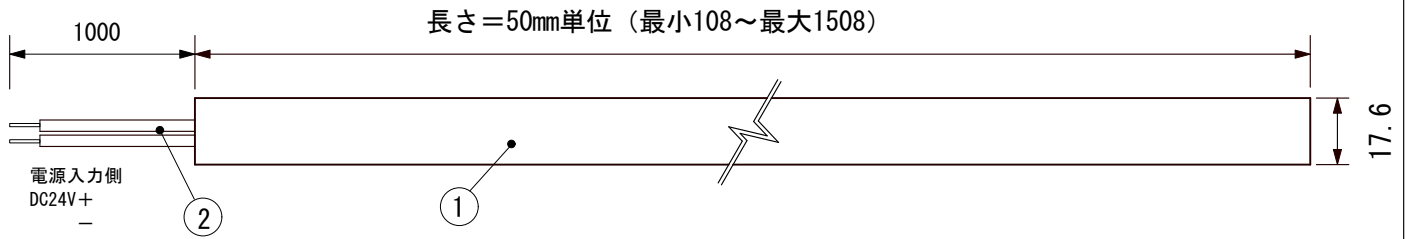


■側面図




■背面図

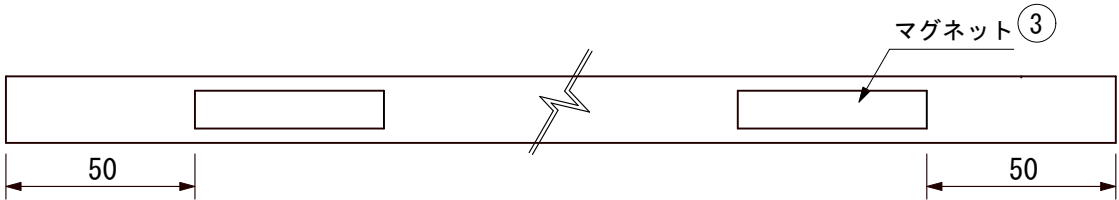

■リード電線

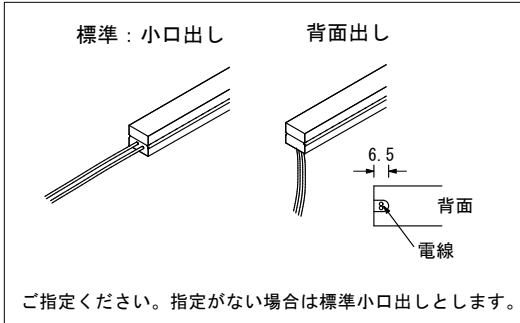

■断面寸法/取付方法

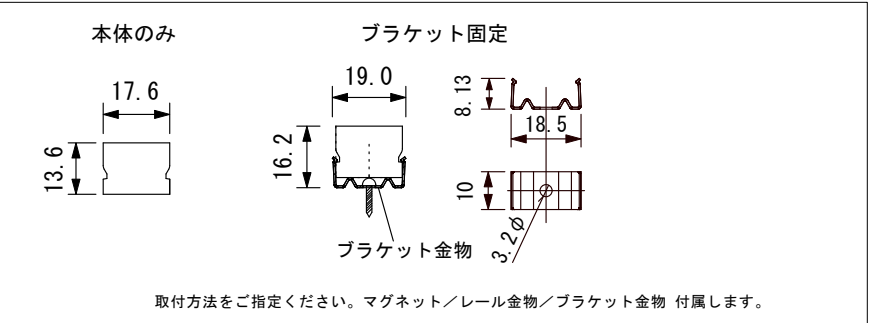

※レール金物、ブラケット金物に灯具を差し込む際に金物が広がりますので、片側約1mmほど設置スペースを確保してください
 ※本製品は室内防滴環境に対応ですが、長時間水に浸かったり水が溜まらない環境でご使用ください
 ※器具と電源との延長長さは、配線種1.25mm²に対し15m迄を推奨します
 ※設置環境範囲は0°～40°(湿度結露無き環境)

- 選択方法
- ・色温度
↓
 - ・長さ (色温度によって異なります)
↓
 - ・リード電線 (標準もしくは背面出し)
↓
 - ・取付方法 (マグネット固定スチール板は別途)

定格電圧:DC24V
 定格電力:13.4W/m
 LEDピッチ :7.15mm
 光源色 :2200K/2400K/2700K/3000K/3500K
 4000K/5500K
 光束 :3000K=820lm/m 5500K=863lm/m

- ・本製品屋内仕様
- ・専用電源別置 HLG-*24
- ・PWM調光(PWMドライバ: PDC1-10A要)
- ・DALI調光(専用電源ドライバ要)

本製品は取扱い説明書に基づいて設置工事をお願いします。
 予告なく仕様変更が生じる場合があります。

■長さ 2200K～5500K

108	158	208	258	308	358	408	458	508	558
608	658	708	758	808	858	908	958	1008	1058
1108	1158	1208	1258	1308	1358	1408	1458	1508	

3	マグネット		ネオジウム
2	リードケーブル		AWG22×2芯 L=1.0m
1	本体	アクリル	乳半
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

質量: 423g/m	日付: 2024/04/12	Product No. 製品番号 ALN1250G- - 光源色 長さ
単位: mm	SCALE -(A4)	ALWAZN 株式会社アル・ワズン